


PEINER Schnellaufbaukran SMK 203/ 1

Fast self erecting tower crane


Grue à montage rapide

Max. Tragfähigkeit Lifting capacity Force de levage	3,0 t
Max. Ausladung Radius Portée	28 m
Max. Nutzlastmoment Load moment Couple de charge utile	345 kNm

30° Steilstellung

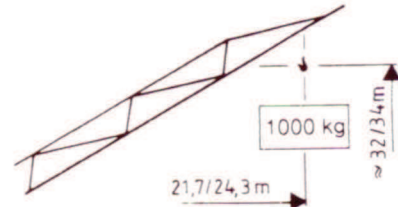


“City-Kran”

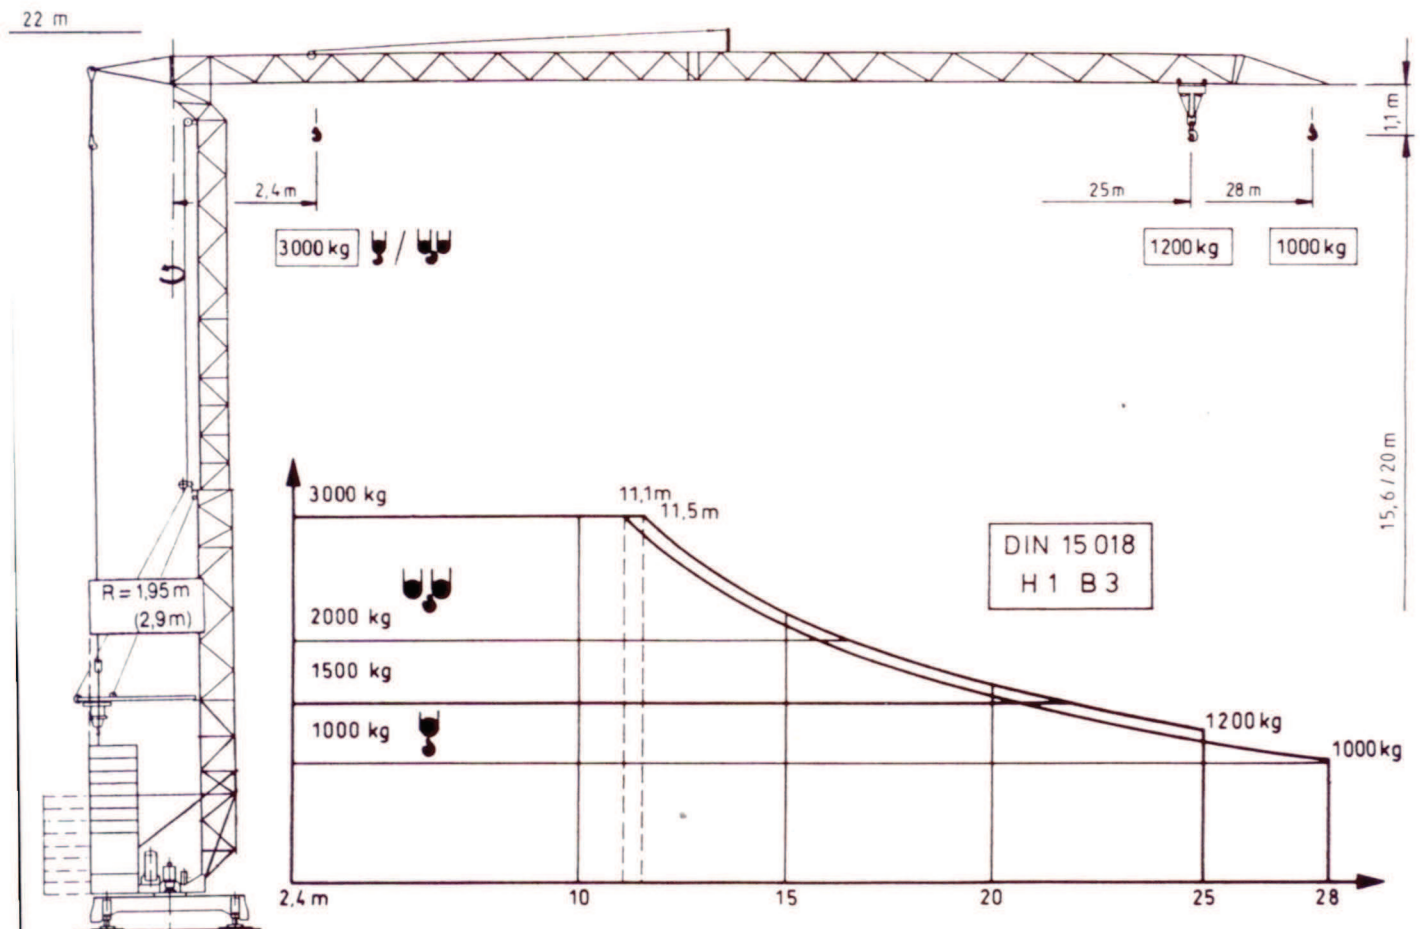

ZUTK Nr. 0616


Geschwindigkeiten / speeds / Vitesses

Type											Motor-Leistung Power Puissance KW	
HL3/1000							m/min 40	kg 1000		m/min. 20	kg 2000	
							20	1500		10	3000	
							5,0 m/min.			2,5 m/min.		7,5
KL 2 / 3		v = 40 / 20 m / min (30°Steilst. v= 20 m/min , 1000 kg)				3,0						
FT 1 / 33		v = 20 m/min.				1,5						
DIEO / 40		n = 0 - 0,84 min ⁻¹				3,0						
380 V / 50 Hz / 3 Ph		Anschlußwert / connection power / Puissance installée									≈ 15 KW	

Gewichte + Maße / weights and sizes / Poids et mesures

Konstruktionsgewicht Construction weight Poids de construction	kg	Normal	City-Ausf.	Kabine Sichthöhe Height of sight from drivers cabin Hauteur de vue de la cabine	m	≈ 10/18
Gegengewicht D Counterweight Contre-poids CH	kg	16 040	21 520	Kabeltrommel (Fahrweg) Cable winder (length of track) Enrouler (longueur de voie)	m	40
		17 920	22 720			
max. Eckdruck max. wheel load Pression max. par galot	KN	141	176	Kabelquerschnitt Cable cross section Section du câble	mm²	4 x 6
Spurweite / Radstand track gauge / wheel gauge Ecartement de voie / Empâtement	m	3,2		Schienenprofil Rail profile Rail profil		S 33/S 49
Drehradius Radius of rotation Rayon de rotation	m	2,9	1,95			

Straßentransport mit KSL • Road transport with KSL • Transport en route avec KSL

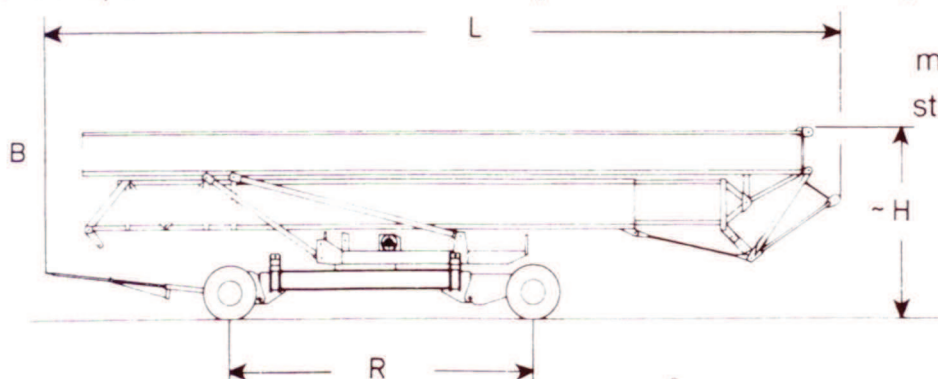

[η]	KSL 14/1	KSL 20/1
B	2,5	2,5
L	14,7	14,6
H	3,7	3,7
R	5,38	5,63